記号 数量	WG 13 1	WG 14 1	WG 15 1	WG 16 1	WG 17 1	WG 18 1	WG 19 1	WG 20 3	1 FD 2	2 FD 1
名称	片開フラッシュ戸	引違障子	引違フラッシュ戸	片開フラッシュ戸	引違フラッシュ戸	引分フラッシュ戸	引分フラッシュ戸	片開フラッシュ戸	引違戸フスマ	引違戸フスマ
形状					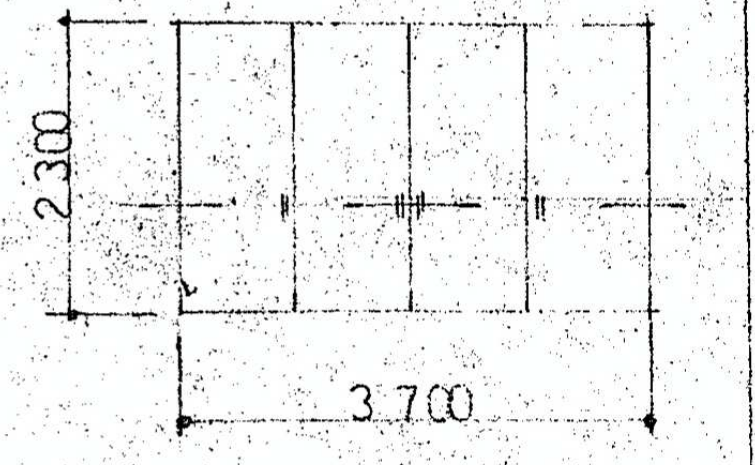	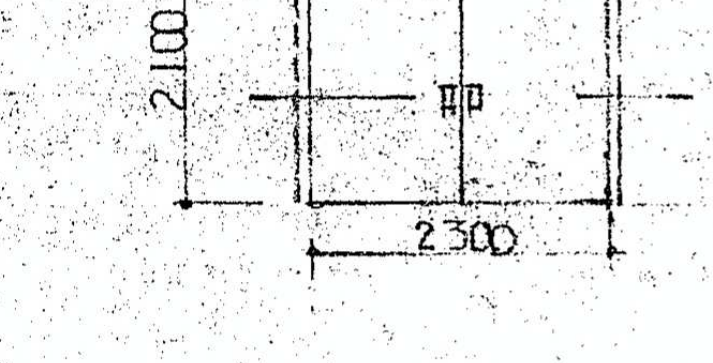		 2100 800 スチール ガラリ スチール焼付 600×400	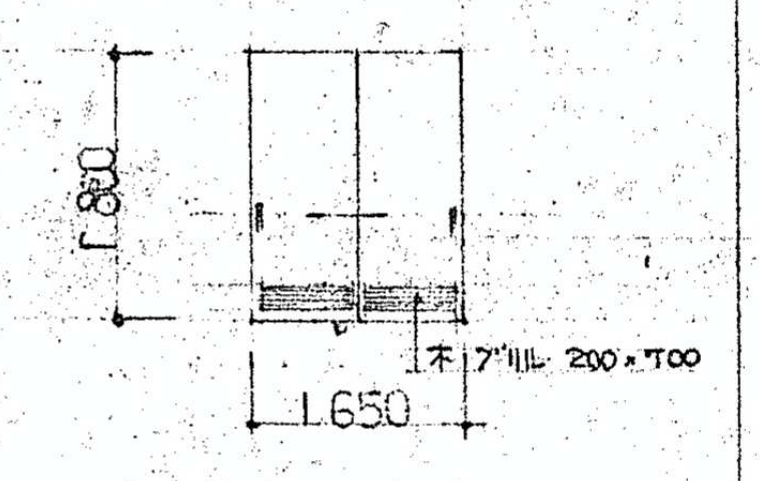 1800 木ガラリ 200×700 1650	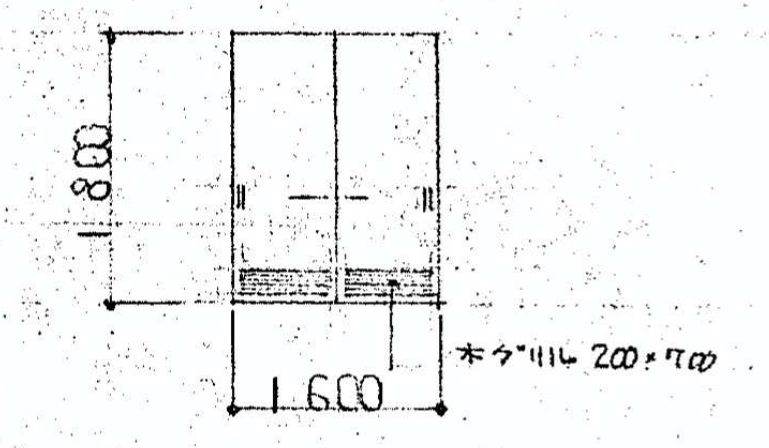 1800 木ガラリ 200×700 1600
使用箇所	談話室	水屋[2階]	踊込2階	湯沸室	結婚式場	大集会室		控室	和室8.0帖	和室8.0帖
材料見込	ツキ板合板 桐合板 36	木 30	桐合板	ポリ合板	桐合板	ツキ板合板		ツキ板合板	新鳥の子 。クロス貼り	
仕上	CL. OP.		OP 和室側クロス	枠 OP	OP 式場側クロス貼	CL		CL.	フチ カシュー塗	
硝子		ショージ紙					仝 左			
金物 錠	シリンダーロック		捻締	キャッチ(マグネット)		シリンダー錠		シリンダーロック		
丁番	一 式			一 式				一 式		仝 左
其の他		引手	引手	引手	引手(内外共)	引手		ドアーチェック	引手	
備考	アオリ止メ		ステン戸車, 埋込レール	アオリ止メ	ステン戸車 埋込レール	ステンガイドレール ステン沓ズリ ハンガードアー金物一式			吸音戸車	

3 FD 1	4 FD 1	5 FD 1	6 FD 1	7 FD 1	8 FD 2	9 FD 1	10 FD 1	11 FD 1	12 FD	13 FD	14 FD
片開フスマ	引違フスマ	引違障子	引違障子	引違障子	引違障子	引違障子・フスマ	引違戸フスマ	引違戸フスマ	引違障子	引違障子	引違障子
		 300 1100 1000	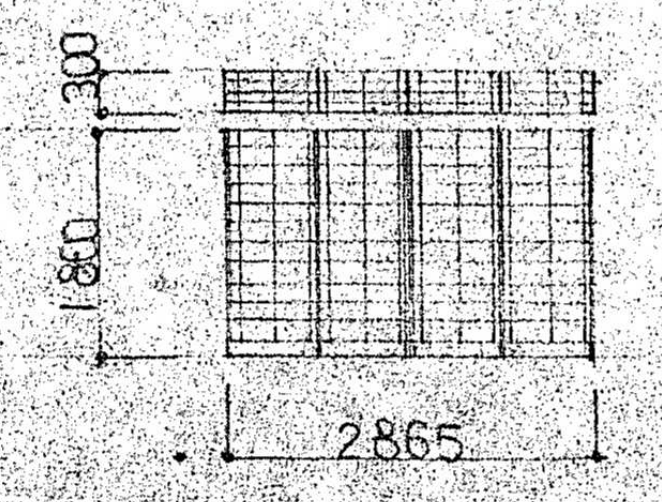 300 1800 2865	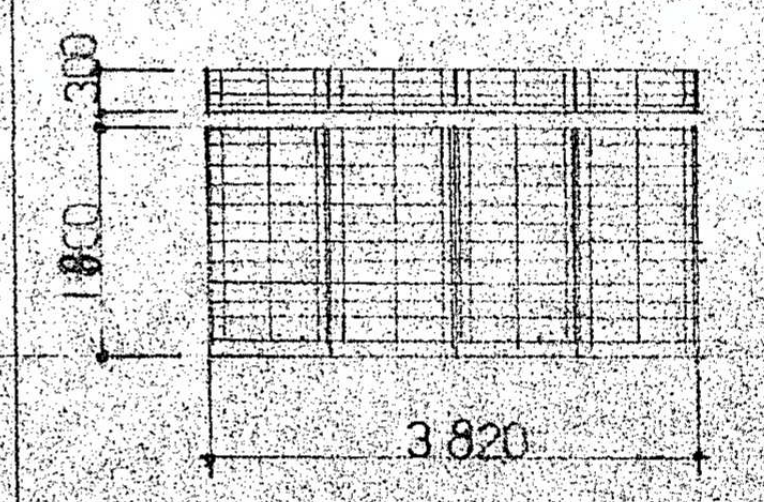 300 1800 3820	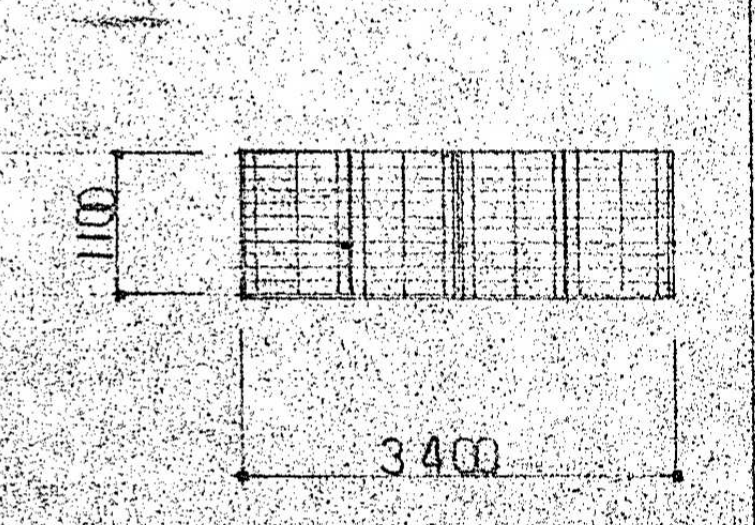	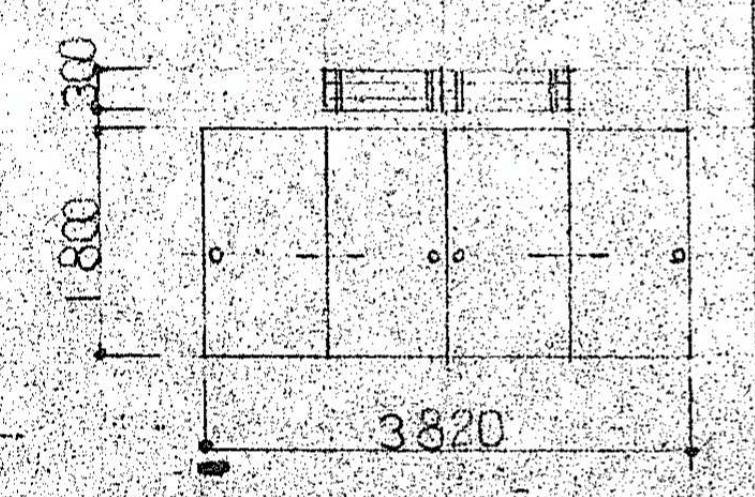 300 1800 3820	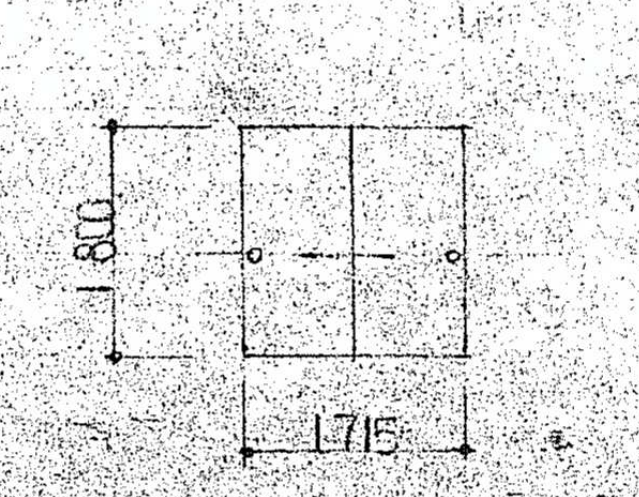	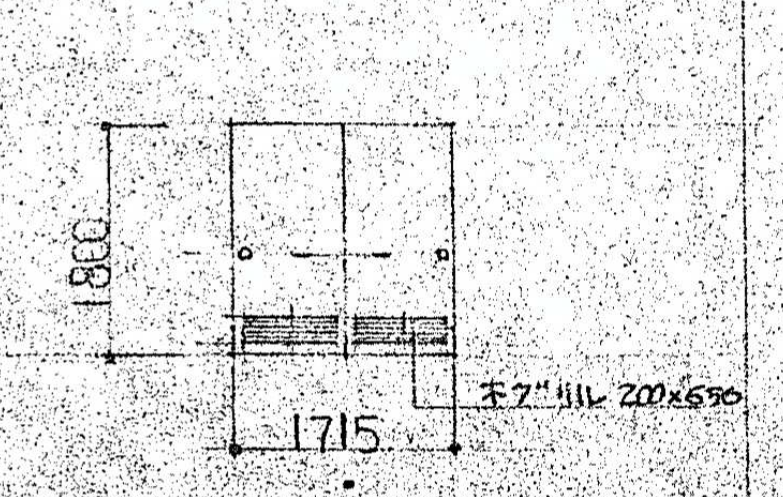 1800 木ガラリ 200×650 1715	 300 1100 1260	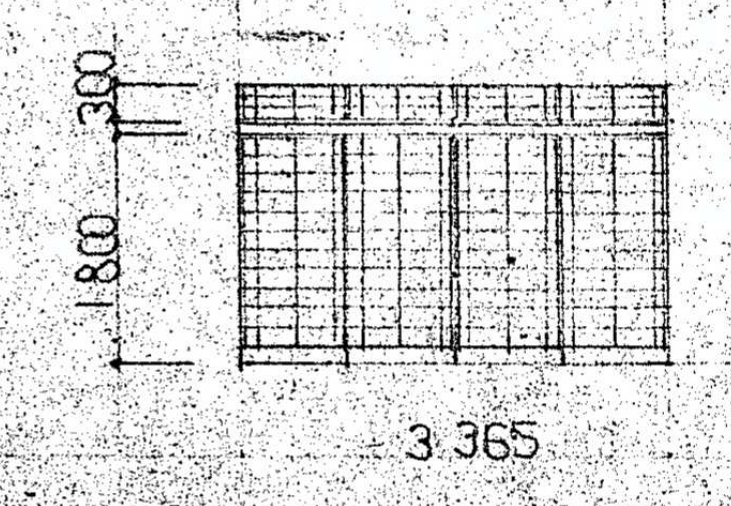 300 1800 3365	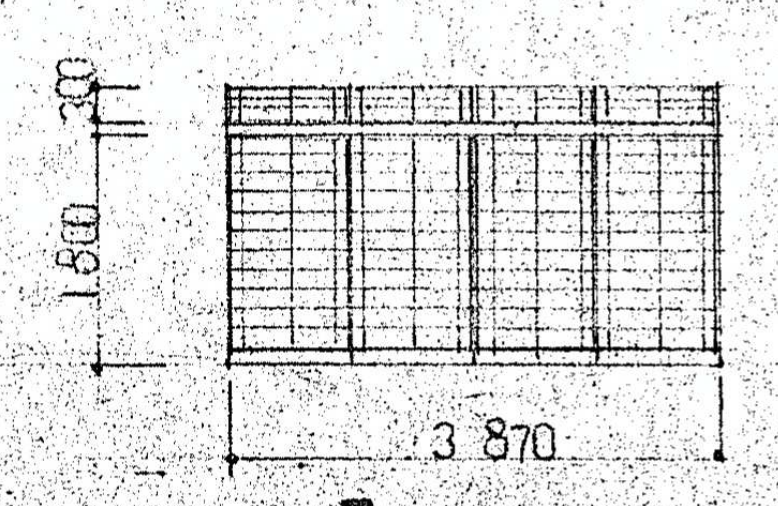 300 1800 3870
和室8.0帖	仝 左	和室8.0帖	仝 左	仝 左	仝 左	仝 左	用務員室	和室6.0帖2階	和室8.0帖	仝 左	仝 左
フスマ	仝 左	木 30				フスマ 木	合板	合板	木		
フチカシュー塗 新鳥の子貼	仝 左	ショージ紙貼り				新鳥の子貼 ショージ紙貼	新鳥の子貼 化粧ポリ合板	新鳥の子貼り クロス貼	ショージ紙貼		
			仝 左	仝 左	仝 左					仝 左	仝 左
マグネットキャッチ											
一 式					一					一	
引手	仝 左	引手				引手			引手		
							吸音戸車	吸音戸車			

15 FD 1	16 FD 1	17 FD 1	WG 21	SP 1~8
引違障子 フスマ	両開フスマ	引違フスマ 障子	引違戸	スチールパーテーション
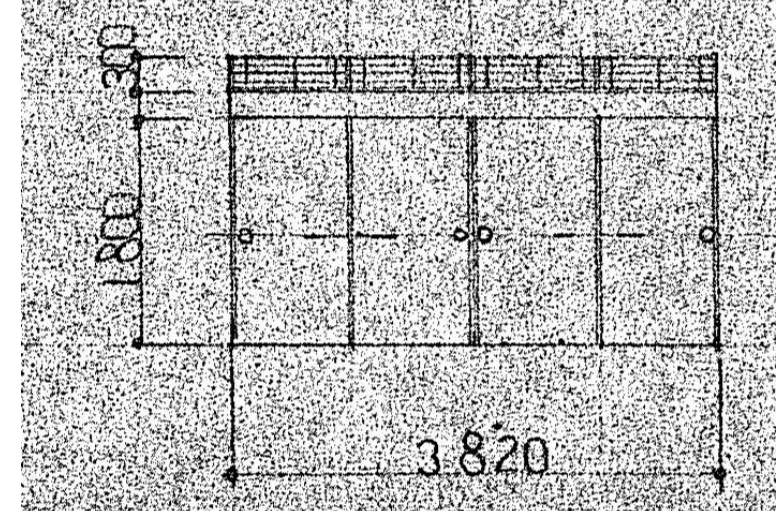 300 1800 3820		 1250 450 1450		
和室8.0帖	仝 左	和室8.0帖	更衣室	
フスマ 木	フスマ		木	
新鳥の子、障子紙貼	新鳥の子	新鳥の子、障子紙貼	ガラス	
	キャッチ(マグネット)			
	一 式			
引手	引手	引手		
			[注] シリンダー錠はすべてマスターキー付とする。	

建具表 S: 1/100

熊山町 中央公民館 新築工事設計

図面	建具表	番号	21
		縮尺	1/100
設計	[illegible]		

凡例		変更	年 月 日	DATE	CHECK1	CHECK2	TITLE 熊山公民館解体工事		No.
				No.	PL	DR	NAME 建具表 3	SCALE 1/100 A2版 71% A3版 50%	K—28